WOODCRACKER® CL

WOODCRACKER® CL

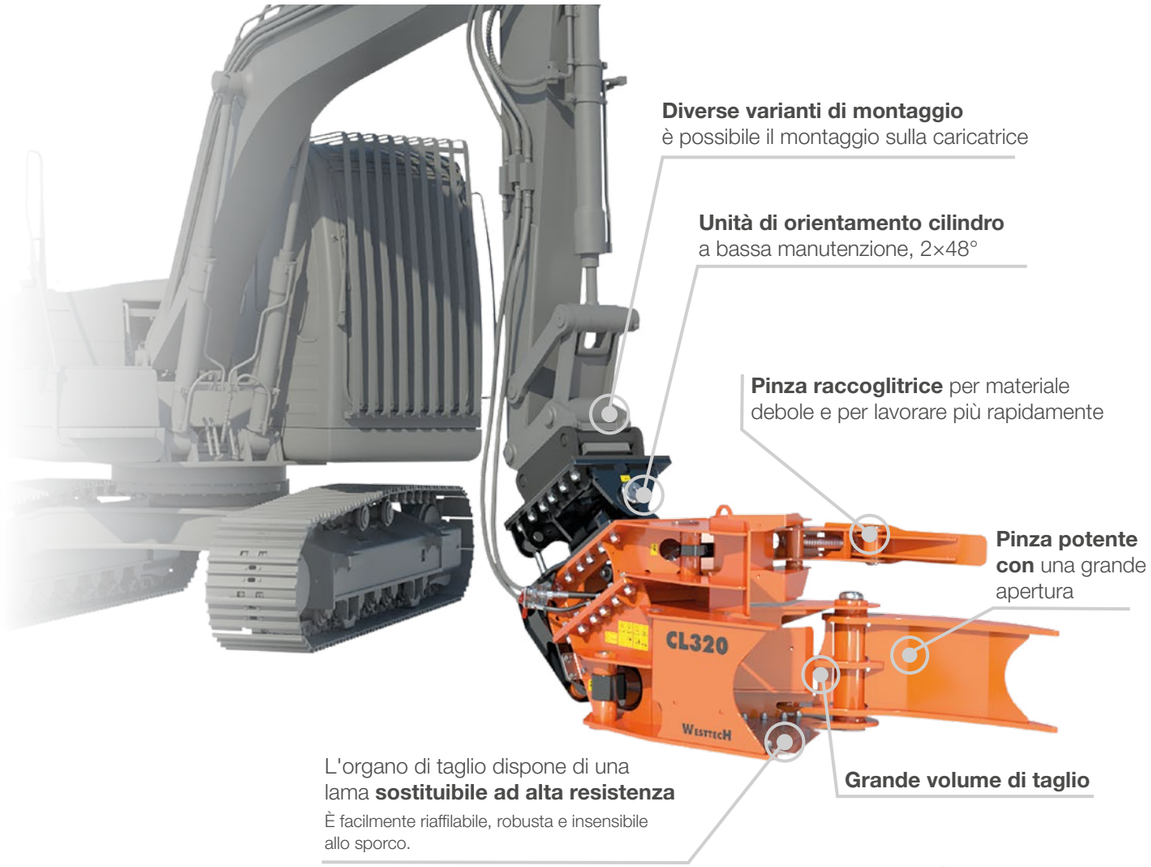

Diverse varianti di montaggio
è possibile il montaggio sulla caricatrice

Unità di orientamento cilindro
a bassa manutenzione, 2×48°

Pinza raccoglitrice per materiale debole e per lavorare più rapidamente

Pinza potente con una grande apertura

L'organo di taglio dispone di una lama **sostituibile ad alta resistenza**
È facilmente riaffilabile, robusta e insensibile allo sporco.

Grande volume di taglio

FATTORI CHIAVE

- Diverse varianti di montaggio (ad es. escavatore, pala gommata).
- Grazie al peso proprio ridotto, è adatto anche per la pala gommata, il sollevatore telescopico o la pala caricatrice.
- Disposizione degli attacchi chiara e semplice, con un angolo di montaggio ottimale.
- Linee idrauliche protette e di grandi dimensioni.
- Tecnologia robusta e comprovata: a bassa manutenzione e a bassa usura.
- Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza.

Woodcracker® CL190 è adatto anche per il montaggio su pala gommata.

La piccola e maneggevole testa da taglio Woodcracker® CL è un accessorio affidabile non solo per le applicazioni agricole. Giardinieri professionisti e silvicoltori, ma anche amministrazioni comunali, utilizzano già Woodcracker® CL in modo continuativo. Grazie al montaggio flessibile e facile su veicoli comuni è possibile raccogliere con facilità alberi e cespugli di piccole dimensioni con un tronco fino a 40 cm di diametro.

Attenzione: Woodcracker® CL NON è adatto per l'abbattimento di alberi pericolanti. La presa sicura del materiale da tagliare non può essere garantita. Per questa applicazione consigliamo la nostra serie Woodcracker® C/CS.

LA TESTA DA TAGLIO VELOCE E LEGGERA PER L'USO AGRICOLO

Per miniescavatori a partire da 2,5 t.

Rapida raccolta di piccoli alberi.

DATI TECNICI

WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260	CL 320
Diametro di taglio con legno tenero (mm)	250	320	400
Diametro di taglio con legno duro (mm)	190	260	320
Apertura pinza = Apertura cesoia (mm)	685	760	1060
Peso proprio (base – dotazione completa) (kg)	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Potenza specifica consigliata Circuito principale [1] (l/min.)	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Potenza specifica consigliata Circuito secondario [1] (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Pressione di esercizio consigliata Circuito principale (bar)	250	280	280
Pressione di esercizio consigliata Circuito secondario (bar)	200	200	200
Peso di servizio macchina operatrice [2] (t)	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Opzionale: Autospeed	•	•	•
Opzionale: unità di orientamento cilindro	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Opzionale: pinza raccoglitrice	•	•	•

[1] A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker®.
[2] A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.
• disponibile - non disponibile

Le modifiche tecniche e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.

CAMPI APPLICATIVI

- Abbattimento e raccolta rapidi di piccoli alberi e arbusti.
- Raccolta di piantagioni a turno breve.
- Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose.
- Coltivazione e lavori di cura e manutenzione del paesaggio.
- Per uso agricolo su pala gommata, sollevatore telescopico o pala caricatrice.

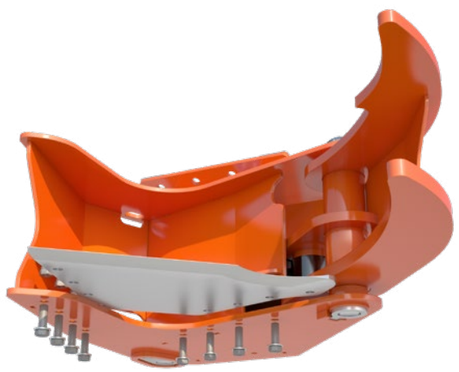

lama facilmente sostituibile

Opzionalmente anche con pinza raccoglitrice.

Woodcracker® CL taglia il legno tenero fino a 40 cm.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.at